

DT 190

Headset mit dynamischem Mikrofon

Best.-Nr. 423.386

MERKMALE

- Große Lautstärke durch leistungsstarkes Neodym-Magnetsystem
- Geräuschkompensiertes, dynamisches Mikrofon mit weitem Übertragungsbereich
- Hervorragende Sprachverständlichkeit
- Hoher Langzeit-Tragekomfort durch pflegeleichte Ohrpolster aus Softskin
- Servicefreundlich durch leichte Auswechselbarkeit aller Teile
- Einseitig geführtes, steckbares Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Sehr gute Isolierung von Außengeräuschen

ANWENDUNGEN

Der DT 190 ist ein robustes, professionelles Headset für höchste Ansprüche an die Wiedergabe. Hochwertige Hörsysteme und ein nach allen Seiten verstellbares Mikrofon mit hoher Störschallauslöschung verbürgen hervorragende Sprachverständlichkeit. Der DT 190 ist besonders geeignet für Reportageeinsätze sowie als Kommunikationseinheit an Fernsehkameras oder in Intercomsystemen.

ZUBEHÖR - OPTIONAL

K 190.00	Gestrecktes Kabel, 1,5 m lang, mit freien Enden	Best.-Nr. 431.575
K 190.00	Gestrecktes Kabel, 3 m lang, mit freien Enden	Best.-Nr. 441.937
K 190.28	Gestrecktes Kabel, 1,5 m lang, mit 4-pol. XLR-Buchse	Best.-Nr. 445.304
K 190.40	Gestrecktes Kabel, Länge 1,5 m, mit 3-pol. XLR-Stecker und 6,35 mm Stereo-Klinkenstecker	Best.-Nr. 445.894
K 190.40	Gestrecktes Kabel, Länge 3 m, mit 3-pol. XLR-Stecker und 6,35 mm Stereo-Klinkenstecker	Best.-Nr. 446.750
K 190.41	Gestrecktes Kabel, Länge 1,5 m, mit 5-pol. XLR-Stecker	Best.-Nr. 445.312
WK 190.00	Wendelkabel mit freien Enden	Best.-Nr. 448.176



TECHNISCHE DATEN

Kopfhörer

Wandlerprinzip	Dynamisch
Arbeitsprinzip	Geschlossen
Übertragungsbereich	5 - 30.000 Hz
Nennimpedanz	250 Ω
Kennschalldruckpegel bei 1 kHz	97 dB
Klirrfaktor	< 0,2%
Nennbelastbarkeit	100 mW
Isolierung von Außengeräuschen	ca. 20 dBA
Art der Ankopplung an das Ohr	Ohrumschließend
Andruckkraft	ca. 4,5 N
Gewicht (ohne Kabel)	350 g

Mikrofon

Wandlerprinzip	Dynamisch
Arbeitsprinzip	Druckgradient
Übertragungsbereich	40 - 12.000 Hz
Richtcharakteristik	Hyperniere
Ausgangsspannung	ca. 3 mV bei Besprechung aus 5 cm Entfernung
Nennimpedanz	ca. 200 Ω
Nennabschlussimpedanz	$\geq 1000 \Omega$



ERSATZTEILE

DT 150 S	Ohrpolster, Softskin, ohrumschließend	Best.-Nr. 931.532
BN 59-58/A	Kopfbügelpolster	Best.-Nr. 377.163
BN 56-79/A	Poppschutz (5 Stück)	Best.-Nr. 108.677

DT 190

FREQUENZGANG & RICHTCHARAKTERISTIK

Die abgebildete Sollfrequenzkurve ($\pm 2,5$ dB) und das Richtdiagramm entsprechen den für dieses Mikrofon typischen Originalmesswerten.

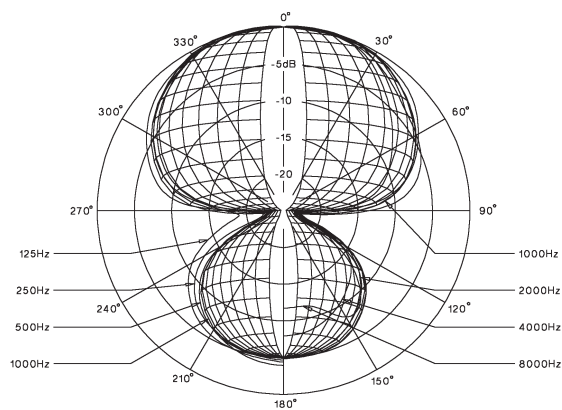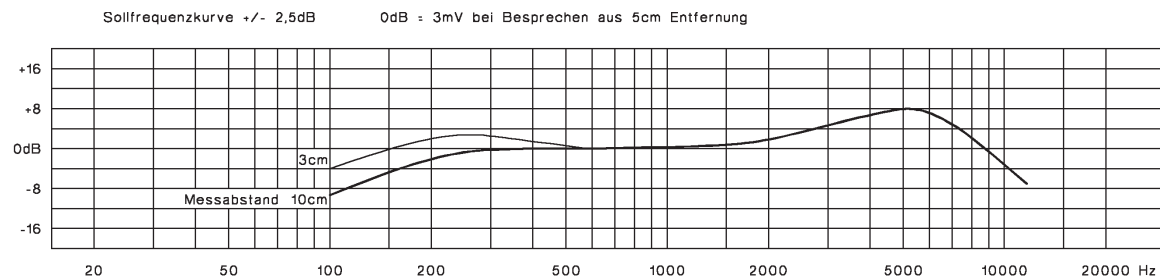

SCHALTBILD

DT 190

